




ПЛАШКИ



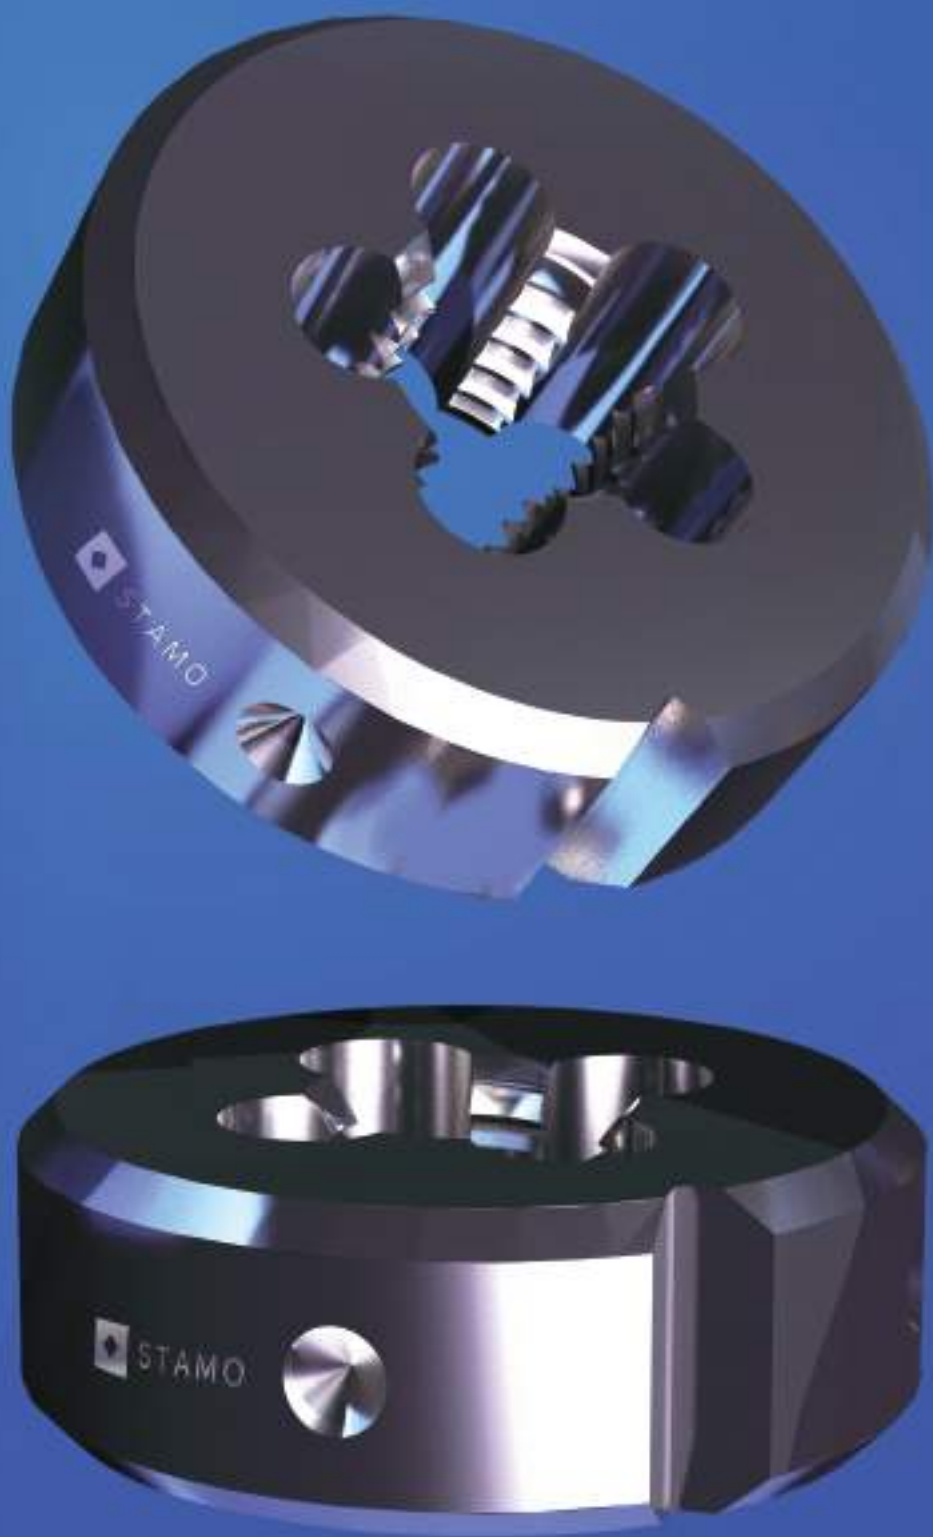

ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ ISO

М

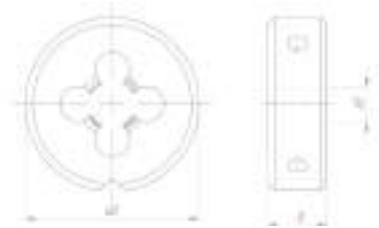



Материал						HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS-EP	HSS-E	HSS-E
Серия							шлиф.			шлиф.	укороченная фаска	MS	ST, VA, Ti,AL удлиненная фаска	шлиф.	VA, Ti шлиф.
Заходная часть						1,75xP	1,75xP	1,75xP	1,75xP	1,75xP	1,25xP	1,25xP	2,25xP	2xP	2xP
Направление резьбы						правая	правая	левая	правая	правая	правая	правая	правая	правая	правая
Класс точности						6g	6g	6g	6e	6e	6g	6g	6g	6g	6e
Покрытие						-	-	-	-	-	-	-	Nit. (азотир.)	Nit. (азотир.)	Nit. (азотир.)
Группы обрабатываемых материалов Основное применение						1.1 1.2 1.3 1.4	1.1 1.2 1.3 1.4	1.1 1.2 1.3 1.4	1.1 1.2 1.3 1.4	1.1 1.2 1.3 1.4	1.1 1.2 1.3 1.4	5.3	1.1–1.6	1.1 1.2 1.3 1.4	2.1 2.2 2.3
						4.1 4.2	4.1 4.2	4.1 4.2	4.1 4.2	4.1 4.2	4.1 4.2		2.1 2.2 2.3	2.1 2.2 2.3	7.1 7.2
						5.1 5.2	5.1 5.2	5.1 5.2	5.1 5.2	5.1 5.2	5.1 5.2		5.1 5.2	4.3 4.4	
d1,М	Р мм	d2 x b мм	Z	Ø стержня под резьбу		Артикулы									
				6g	6e	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
M 1*	0,25	16 x 5	3	0,97	0,92	11100	-	11177	-	-	-	-	-	-	-
M 1,1*	0,25	16 x 5	3	1,07	1,02	11101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M 1,2*	0,25	16 x 5	3	1,17	1,12	11102	-	11178	-	-	-	-	-	-	-
M 1,4*	0,3	16 x 5	3	1,36	1,31	11103	-	11179	-	-	-	-	-	-	-
M 1,6	0,35	16 x 5	3	1,54	1,51	11104	-	11180	-	-	-	-	-	-	-
M 1,7	0,35	16 x 5	3	1,64	1,61	11105	-	10181	-	-	-	-	-	-	-
M 1,8	0,35	16 x 5	3	1,74	1,71	11106	-	11182	-	-	-	-	-	-	-
M 2	0,4	16 x 5	3	1,94	1,90	11107	11142	-	-	-	-	-	-	17920	-
M 2	0,4	16 x 5	4	1,94	1,90	-	-	11183	11214	11231	11248	14000	-	-	-
M 2	0,4	16 x 3,5	4	1,94	1,90	-	-	-	-	-	-	-	17000	-	-
M 2,2	0,45	16 x 5	3	2,13	2,10	11108	11143	-	-	-	-	-	-	-	-
M 2,2	0,45	16 x 5	4	2,13	2,10	-	-	11184	11215	-	-	-	-	-	-
M 2,3	0,4	16 x 5	3	2,24	2,20	11109	11144	-	-	-	-	-	-	-	-
M 2,3	0,4	16 x 5	4	2,24	2,20	-	-	11185	-	-	-	-	-	-	-
M 2,5	0,45	16 x 5	3	2,43	2,40	11110	11145	-	-	-	-	-	-	17302	-
M 2,5	0,45	16 x 5	4	2,43	2,40	-	-	11186	11216	11233	11250	14002	17001	-	-
M 2,6	0,45	16 x 5	3	2,53	2,50	11111	11146	-	-	-	-	-	-	-	-
M 2,6	0,45	16 x 5	4	2,53	2,50	-	-	11187	-	-	11251	-	-	17011	-
M 3	0,5	20 x 5	3	2,92	2,89	11112	11147	-	-	-	-	-	-	-	-
M 3	0,5	20 x 5	4	2,92	2,89	-	-	11188	11217	11234	11252	14004	17090	17012	-
M 3	0,5	20 x 5	5	2,92	2,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M 3,5	0,6	20 x 5	3	3,41	3,38	11113	11148	-	-	-	11253	14005	-	17013	17034
M 3,5	0,6	20 x 5	4	3,41	3,38	-	-	11189	11218	11235	-	-	-	-	-
M 4	0,7	20 x 5	3	3,91	3,87	11114	11149	-	-	-	-	14006	-	-	-
M 4	0,7	20 x 5	4	3,91	3,87	-	-	11190	11219	11236	11255	-	-	17014	-
M 4	0,7	20 x 5	5	3,91	3,87	-	-	-	-	-	-	14007	17006	-	17035
M 4,5	0,75	20 x 7	4	4,41	4,37	11115	11150	-	-	-	-	-	-	17016	-
M 5	0,8	20 x 7	4	4,90	4,86	11116	11151	11191	11220	11237	-	-	17003	17017	-
M 5	0,8	20 x 7	5	4,90	4,86	-	-	-	-	-	11256	14008	-	-	17036
M 6	1	20 x 7	4	5,88	5,85	11117	11152	11192	11221	11238	-	-	17004	17018	-
M 6	1	20 x 7	5	5,88	5,85	-	-	-	-	-	11257	14009	-	-	17037
M 7	1	25 x 9	4	6,88	6,85	11118	11153	11193	11222	11239	-	-	-	-	-
M 8	1,25	25 x 9	4	7,87	7,83	11119	11154	11194	11223	11240	11258	14010	17005	-	-
M 8	1,25	25 x 9	5	7,87	7,83	-	-	-	11224	11241	-	-	-	17019	17038
M 9	1,25	25 x 9	4	8,86	8,83	11120	11155	11195	-	-	11259	14011	-	17020	-
M 9	1,25	25 x 9	5	8,86	8,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M 10	1,5	30 x 11	4	9,85	9,81	11121	11156	11196	11225	11242	-	14012	-	-	-
M 10	1,5	30 x 11	5	9,85	9,81	-	-	-	-	-	11260	-	-	17021	17039
M 10	1,5	30 x 11	6	9,85	9,81	-	-	-	-	-	-	-	17007	-	-
M 11	1,5	30 x 11	4	10,85	10,81	11122	11157	11197	-	-	-	-	-	-	-
M 11	1,5	30 x 11	5	10,85	10,81	-	-	-	-	-	-	-	-	17022	-
M 12	1,75	38 x 14	4	11,83	11,80	11123	11158	11198	11226	11243	-	14013	-	-	-
M 12	1,75	38 x 14	5	11,83	11,80	-	-	-	-	-	11261	-	-	17023	17040
M 12	1,75	38 x 14	6	11,83	11,80	-	-	-	-	-	-	-	17008	-	-
M 14	2	38 x 14	4	13,82	13,79	11124	11159	11199	11227	11244	-	14014	-	-	-
M 14	2	38 x 14	5	13,82	13,79	-	-	-	-	-	11262	-	-	17024	-
M 16	2	45 x 18	4	15,82	15,79	11125	11160	11200	11228	11245	-	14015	-	-	-
M 16	2	45 x 18	5	15,82	15,79	-	-	-	-	-	-	-	-	17025	-
M 16	2	45 x 18	6	15,82	15,79	-	-	-	-	-	-	-	17009	-	-
M 18	2,5	45 x 18	5	17,79	17,75	11126	11161	11201	11229	11246	11263	-	-	17026	-
M 20	2,5	45 x 18	5	19,79	19,75	11127	11162	11202	11230	11247	11264	-	-	17027	-
M 20	2,5	45 x 18	6	19,79	19,75	-	-	-	-	-	-	-	17010	-	-

* поле допуска 6h



ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ ISO

М

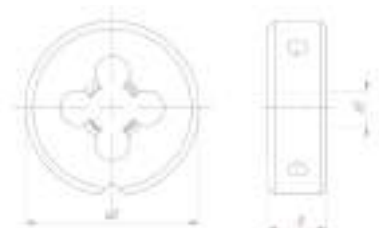

Материал						HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS	HSS-EP	HSS-E	HSS-E
Серия							шлиф.			шлиф.	укороченная фаска	MS	ST, VA, Ti,AL удлиненная фаска	шлиф.	VA, Ti шлиф.
Заходная часть						1,75xP	1,75xP	1,75xP	1,75xP	1,75xP	1,25xP	1,25xP	2,25xP	2xP	2xP
Направление резьбы						правая	правая	левая	правая	правая	правая	правая	правая	правая	правая
Класс точности						6g	6g	6g	6e	6e	6g	6g	6g	6g	6e
Покрытие						-	-	-	-	-	-	-	Nit. (азотип.)	Nit. (азотип.)	Nit. (азотип.)
Группы обрабатываемых материалов Основное применение						1.1 1.2 1.3 1.4	1.1 1.2 1.3 1.4	1.1 1.2 1.3 1.4	1.1 1.2 1.3 1.4	1.1 1.2 1.3 1.4	1.1 1.2 1.3 1.4	5.3	1.1–1.6	1.1 1.2 1.3 1.4	2.1 2.2 2.3
						4.1 4.2	4.1 4.2	4.1 4.2	4.1 4.2	4.1 4.2	4.1 4.2		2.1 2.2 2.3	2.1 2.2 2.3	7.1 7.2
						5.1 5.2	5.1 5.2	5.1 5.2	5.1 5.2	5.1 5.2	5.1 5.2		4.3 4.4	7.1 7.2	
d1,М	Р мм	d2 x b мм	Z	Ø стержня под резьбу		Артикулы									
				6g	6е	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
M 22	2,5	55 x 22	5	21,79	21,75	11128	11163	11203	-	-	-	-	-	-	-
M 22	2,5	55 x 22	6	21,79	21,75	-	-	-	-	-	-	-	-	17028	-
M 24	3	55 x 22	5	23,77	23,73	11129	11164	11204	-	-	-	-	-	-	-
M 24	3	55 x 22	6	23,77	23,73	-	-	-	-	-	-	-	-	17029	-
M 27	3	65 x 25	5	26,77	26,73	11130	11165	11205	-	-	-	-	-	-	-
M 27	3	65 x 25	6	26,77	26,73	-	-	-	-	-	-	-	-	17030	-
M 30	3,5	65 x 25	5	29,73	29,70	11131	11166	11206	-	-	-	-	-	-	-
M 30	3,5	65 x 25	6	29,73	29,70	-	-	-	-	-	-	-	-	17031	-
M 33	3,5	65 x 25	6	32,73	32,70	11132	11167	11207	-	-	-	-	-	17032	-
M 36	4	65 x 25	7	35,70	35,66	11133	11168	11208	-	-	-	-	-	17033	-
M 39	4	75 x 30	6	38,70	38,66	11134	11169	11209	-	-	-	-	-	-	-
M 42	4,5	75 x 30	7	41,68	41,65	11135	11170	11210	-	-	-	-	-	-	-
M 45	4,5	90 x 36	7	44,68	44,65	11136	11171	11211	-	-	-	-	-	-	-
M 48	5	90 x 36	7	47,66	47,62	11137	11172	11212	-	-	-	-	-	-	-
M 52	5	90 x 36	7	51,66	51,62	11138	11173	11213	-	-	-	-	-	-	-
M 56	5,5	105 x 36	7	55,85	55,81	11139	11174	-	-	-	-	-	-	-	-
M 60	5,5	105 x 36	8	59,85	59,81	11140	11175	-	-	-	-	-	-	-	-
M 64	6	105 x 36	8	63,85	63,81	11141	11176	-	-	-	-	-	-	-	-



STAMO

МАСЛО И ПАСТА ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ

Смазочно-охлаждающие жидкости позволяют получить более высокую чистоту поверхности и способствуют мягкому резанию металла.

Продукты для нарезания резьбы и сверления отверстий STAMO служат для повышения качества и точности резьб, стойкости инструмента, а так же для создания комфортных условий работы оператора.

Артикулы для заказа:
Масло TP100: 1 литр – TP100.001;
5 литров TP100.005
Паста STAMO: 0,5 кг – TP250.0050



Быстрая доставка - продукция в наличии на складе в г. Санкт-Петербурге



STAMO рекомендует использование специализированных **плашкодержателей**



Плашкодержатели STAMO

стр. 317



ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ ISO

М. ДЛЯ АВТОМАТНЫХ СТАНКОВ

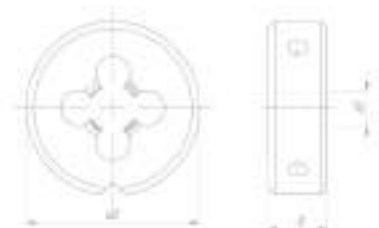



Материал					HSS	HSS	HSS	HSS-EP	HSS-EP	
Серия					шлиф.	шлиф.	MS шлиф.	VA, Ti шлиф.	VA, Ti шлиф.	
Заходная часть					1,75xP	1,75xP	1,25xP	2xP	2xP	
Направление резьбы					правая	правая	правая	правая	правая	
Класс точности					6g	6e	6g	6g	6e	
Покрытие								Nit.	Nit.	
Группы обрабатываемых материалов Основное применение					1.1 1.2 1.3 1.4	1.1 1.2 1.3 1.4	5.3	2.1 2.2 2.3	2.1 2.2 2.3	
					4.1 4.2	4.1 4.2		7.1 7.2	7.1 7.2	
					5.1 5.2	5.1 5.2				
d1,М	Р мм	d2 x b мм	Z	Ø стержня под резьбу		Артикулы				
				6g	6е	ST	ST	ST	ST	ST
M 1*	0,25	16 x 2	3	0,97	0,92	11265	-	-	17041	-
M 1,2*	0,25	16 x 2	3	1,17	1,12	11266	11308	-	17042	-
M 1,4*	0,3	12 x 2,6	4	1,36	1,31	11267	-	-	-	-
M 1,4	0,3	16 x 2,6	4	1,36	1,31	11268	11309	-	17043	-
M 1,6	0,35	12 x 2,6	4	1,54	1,51	11269	-	-	-	-
M 1,6	0,35	16 x 2,6	4	1,54	1,51	11270	11310	-	17044	-
M 1,7	0,35	12 x 2,6	4	1,64	1,61	11271	-	-	-	-
M 1,7	0,35	16 x 2,6	4	1,64	1,61	11272	-	-	17045	-
M 1,8	0,35	16 x 2,6	4	1,74	1,71	11273	11311	-	17046	-
M 2	0,4	12 x 3,5	4	1,94	1,90	11274	-	-	-	-
M 2	0,4	16 x 3,5	4	1,94	1,90	-	-	-	17047	17071
M 2	0,4	16 x 5	4	1,94	1,90	11275	11312	14016	-	-
M 2,2	0,45	16 x 3,5	4	2,13	2,10	-	-	-	17048	-
M 2,2	0,45	16 x 5	4	2,13	2,10	11276	11313	14017	-	-
M 2,3	0,4	12 x 3	4	2,24	2,20	11277	-	-	-	-
M 2,3	0,4	16 x 3,5	4	2,24	2,20	-	-	-	17049	-
M 2,3	0,4	16 x 5	4	2,24	2,20	11278	-	-	-	-
M 2,5	0,45	12 x 3,5	4	2,43	2,40	11279	-	-	-	-
M 2,5	0,45	16 x 5	4	2,43	2,40	11280	11314	14018	17050	-
M 2,6	0,45	12 x 3,5	4	2,53	2,50	11281	-	-	-	-
M 2,6	0,45	16 x 5	4	2,53	2,50	11282	-	14019	17051	-
M 3	0,5	12 x 4	4	2,92	2,89	11283	-	-	17052	-
M 3	0,5	16 x 5	4	2,92	2,89	11284	11315	-	17053	17072
M 3	0,5	20 x 5	4	2,92	2,89	11285	11316	14020	17054	17073
M 3,5	0,6	16 x 5	4	3,41	3,38	11286	11317	-	17055	-
M 3,5	0,6	20 x 5	4	3,41	3,38	11287	11318	14021	17056	-
M 4	0,7	16 x 5	4	3,91	3,87	11288	11319	-	17057	17074
M 4	0,7	20 x 5	4	3,91	3,87	11289	11320	14022	17058	17075
M 4	0,7	20 x 5	5	3,91	3,87	11290	-	-	-	-
M 5	0,8	16 x 5	4	4,90	4,86	11291	11321	-	17059	-
M 5	0,8	20 x 7	4	4,90	4,86	11292	11322	14023	17060	17076
M 5	0,8	20 x 7	5	4,90	4,86	11293	-	-	-	-
M 6	1	16 x 5	5	5,88	5,85	11294	11323	-	17061	-
M 6	1	20 x 7	4	5,88	5,85	11295	11324	14024	17062	17077
M 6	1	20 x 7	5	5,88	5,85	11296	11325	-	-	-
M 7	1	20 x 7	5	6,88	6,85	11297	-	-	-	-
M 7	1	25 x 9	4	6,88	6,85	-	-	14025	17063	-
M 8	1,25	20 x 7	5	7,87	7,83	11298	11326	-	17064	17078
M 8	1,25	25 x 9	4	7,87	7,83	11299	11327	14026	-	-
M 8	1,25	25 x 9	5	7,87	7,83	11300	11328	-	17065	17079
M 10	1,5	25 x 9	5	9,85	9,81	11301	-	-	17066	-
M 10	1,5	30 x 11	5	9,85	9,81	11302	-	-	17067	17080
M 10	1,5	30 x 11	4	9,85	9,81	-	-	14027	-	-
M 12	1,75	25 x 9	5	11,83	11,80	11303	-	-	-	-
M 12	1,75	30 x 11	5	11,83	11,80	11304	-	-	-	-
M 12	1,75	38 x 14	4	11,83	11,80	11305	11329	14028	-	-
M 12	1,75	38 x 14	5	11,83	11,80	11306	-	-	17068	17081
M 14	2	38 x 14	5	13,82	13,79	-	-	-	17069	-
M 16	2	45 x 18	5	15,82	15,79	11307	-	-	17070	-

* поле допуска 6h



ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ ISO

М. ДЛЯ АВТОМАТНЫХ СТАНКОВ. С ФИКСИРУЮЩИМИ ОТВЕРСТИЯМИ

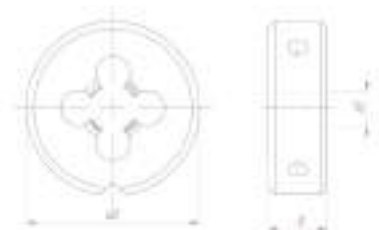

Материал					HSS	HSS	HSS	HSS	HSS-EP	
Серия					шлиф.	шлиф.	MS шлиф.	MS шлиф.	VA, Ti шлиф.	
Заходная часть					1,75xP	1,75xP	1,25xP	1,25xP	2xP	
Направление резьбы					правое	правое	правое	правое	правое	
Класс точности					6g	6е	6g	6е	6g	
Покрытие									Nit.	
Группы обрабатываемых материалов Основное применение					1.1 1.2 1.3 1.4	1.1 1.2 1.3 1.4	5.3	5.3	2.1 2.2 2.3	
					4.1 4.2	4.1 4.2				
					5.1 5.2	5.1 5.2		7.1 7.2		
d1,M	P мм	d2 x b мм	Z	Ø стержня под резьбу		Артикулы				
				6g	6е	ST	ST	ST	ST	ST
M 1*	0,25	16 x 2	3	0,97	0,92	11330	-	-	-	-
M 1,1*	0,25	16 x 2	3	1,07	1,02	11331	-	-	-	-
M 1,2*	0,25	16 x 2	3	1,17	1,12	11332	-	-	-	-
M 1,4*	0,3	16 x 2,6	4	1,36	1,31	11333	11359	-	-	-
M 1,6	0,35	16 x 2,6	4	1,54	1,51	11334	11360	-	-	-
M 1,7	0,35	16 x 2,6	4	1,64	1,61	11335	-	-	-	-
M 1,8	0,35	16 x 2,6	4	1,74	1,71	11336	11361	-	-	-
M 2	0,4	12 x 3,5	4	1,94	1,90	11337	-	-	-	-
M 2	0,4	16 x 3,5	4	1,94	1,90	11338	11362	14029	14036	17082
M 2,2	0,45	16 x 3,5	4	2,13	2,10	11339	-	-	-	-
M 2,3	0,4	16 x 3,5	4	2,24	2,20	11340	-	-	-	17083
M 2,5	0,45	12 x 3,5	4	2,43	2,40	11341	-	-	-	-
M 2,5	0,45	16 x 3,5	4	2,43	2,40	11342	11363	14030	14037	17084
M 2,6	0,45	16 x 3,5	4	2,53	2,50	11343	-	-	-	-
M 3	0,5	16 x 3,5	4	2,92	2,89	11344	11364	14031	14038	17085
M 3,5	0,6	16 x 4	4	3,41	3,38	11345	11365	-	-	17086
M 4	0,7	16 x 5	4	3,91	3,87	11346	11366	14032	14039	17087
M 4	0,7	20 x 5	4	3,91	3,87	11347	11367	-	-	17088
M 4,5	0,75	20 x 7	4	4,41	4,37	11348	-	-	-	-
M 5	0,8	20 x 7	4	4,90	4,86	11349	11368	14033	14040	17089
M 6	1	20 x 7	4	5,88	5,85	11350	11369	14034	14041	17090
M 7	1	25 x 7	4	6,88	6,85	11351	11370	-	-	-
M 8	1,25	25 x 9	4	7,87	7,83	11352	11371	14035	-	17091
M 10	1,5	25 x 9	4	9,85	9,81	11353	-	-	-	-
M 10	1,5	30 x 11	6	9,85	9,81	11354	11372	-	-	17092
M 12	1,75	30 x 11	6	11,83	11,80	11355	-	-	-	-
M 12	1,75	35 x 12	6	11,83	11,80	11356	11373	-	-	17093
M 14	2	35 x 14	6	13,82	13,79	11357	-	-	-	-
M 16	2	45 x 18	6	15,82	15,79	11358	-	-	-	-



STAMO рекомендует использование
специализированных **плашкодержателей**


Плашкодержатели STAMO

стр. 317



ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ ISO

М. ДЛЯ АВТОМАТНЫХ СТАНКОВ. ФОРМА «КОЛОКОЛЬЧИК»



Материал						HSS	HSS	HSS	HSS	HSS-EP
Серия						шлиф.	шлиф.	MS шлиф.	MS шлиф.	VA, Ti шлиф.
Заходная часть						1,75xP	1,75xP	1,25xP	1,25xP	2xP
Направление резьбы						правое	правое	правое	правое	правое
Класс точности						6g	6e	6g	6e	6g
Покрытие										Nit.
Группы обрабатываемых материалов Основное применение						1.1 1.2 1.3 1.4	1.1 1.2 1.3 1.4	5.3	5.3	2.1 2.2 2.3
						4.1 4.2	4.1 4.2			
						5.1 5.2	5.1 5.2			7.1 7.2
d1,M	P мм	d2 x b мм	Z	Ø стержня под резьбу		Артикулы				
				6g	6e	ST	ST	ST	ST	ST
M 2	0,4	16 x 8	4	1,94	1,90	11374	11393	14042	14058	17094
M 2,2	0,45	16 x 8	4	2,13	2,10	11375	-	14043	14059	-
M 2,3	0,4	16 x 8	4	2,24	2,20	11376	-	14044	14060	17095
M 2,5	0,45	16 x 8	4	2,43	2,40	11377	11394	14045	14061	17096
M 2,6	0,45	16 x 8	4	2,53	2,50	11378	-	14046	14062	17097
M 3	0,5	16 x 8	4	2,92	2,89	11379	11395	14047	14063	17098
M 3	0,5	20 x 9,5	4	2,92	2,89	11380	11396	14048	14064	17099
M 3,5	0,6	16 x 9,5	4	3,41	3,38	11381	11397	-	-	17100
M 4	0,7	16 x 9,5	4	3,91	3,87	11382	11398	14049	14065	17101
M 4	0,7	20 x 9,5	4	3,91	3,87	11383	11399	14050	14066	17102
M 4,5	0,75	16 x 9,5	4	4,41	4,37	11384	-	-	-	-
M 5	0,8	16 x 9,5	4	4,90	4,86	11385	11400	14051	14067	17103
M 5	0,8	20 x 9,5	4	4,90	4,86	11386	11401	14052	14068	17104
M 6	1	16 x 9,5	4	5,88	5,85	11387	11402	14053	14069	17105
M 6	1	20 x 9,5	4	5,88	5,85	11388	11403	14054	14070	17106
M 7	1	25 x 14	4	6,88	6,85	11389	-	-	-	-
M 8	1,25	25 x 14	5	7,87	7,83	11390	11404	14055	14071	17107
M 10	1,5	25 x 14	5	9,85	9,81	11391	11405	14056	14072	-
M 12	1,5	30 x 18	5	11,83	11,8	11392	-	14057	14073	-



STAMO

МАСЛО И ПАСТА ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ

Смазочно-охлаждающие жидкости позволяют получить более высокую чистоту поверхности и способствуют мягкому резанию металла.

Продукты для нарезания резьбы и сверления отверстий STAMO служат для повышения качества и точности резьб, стойкости инструмента, а так же для создания комфортных условий работы оператора.



Быстрая доставка - продукция в наличии на складе в г. Санкт-Петербурге.



STAMO рекомендует использование специализированных **плашкодержателей**

Плашкодержатели STAMO


стр. 317

Артикулы для заказа:
Масло TP100: 1 литр – TP100.001;
5 литров TP100.005
Паста STAMO: 0,5 кг – TP250.0050



ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ ISO

М. ДЛЯ АВТОМАТНЫХ СТАНКОВ. ФОРМА «ПРОЕКЦИЯ»



Серия							HSS	HSS	HSS	HSS	HSS-EP
Материал							шлиф.	шлиф.	MS шлиф.	MS шлиф.	VA, Ti шлиф.
Заходная часть							1,75xP	1,75xP	1,25xP	1,25xP	2xP
Направление резьбы							правое	правое	правое	правое	правое
Класс точности							6g	6e	6g	6e	6g
Покрытие											Nit.
Группы обрабатываемых материалов							1.1 1.2 1.3 1.4	1.1 1.2 1.3 1.4	5.3	5.3	2.1 2.2 2.3
							4.1 4.2	4.1 4.2			7.1 7.2
							5.1 5.2	5.1 5.2			
d1,М	Р мм	d2 x b мм	Z	D2 x e мм	Ø стержня под резьбу		Артикулы				
					6g	6e	ST	ST	ST	ST	ST
M 3	0,5	16 x 9,5	4	12,5 x 4,5	2,92	2,89	11406	11415	14074	14083	17108
M 4	0,7	16 x 9,5	4	12,5 x 4,5	3,91	3,87	11407	11416	14075	14084	17109
M 4	0,7	20 x 12	4	16 x 7	3,91	3,87	11408	11417	14076	14085	17110
M 5	0,8	16 x 9,5	4	12,5 x 4,5	4,90	4,86	11409	11418	14077	14086	17111
M 5	0,8	20 x 12	4	16 x 5	4,90	4,86	11410	11419	14078	14087	17112
M 6	1	20 x 12	4	16 x 5	5,88	5,85	11411	11420	14079	14088	17113
M 8	1,25	25 x 14	5	20 x 5	7,87	7,83	11412	11421	14080	14089	17114
M 10	1,5	25 x 14	5	20 x 5	9,85	9,81	11413	11422	14081	14090	17115
M 12	1,75	30 x 18	5	25 x 7 1	1.83	11.80	11414	11423	14082	14091	17116



МАСЛО И ПАСТА ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ

Смазочно-охлаждающие жидкости позволяют получить более высокую чистоту поверхности и способствуют мягкому резанию металла.

Продукты для нарезания резьбы и сверления отверстий STAMO служат для повышения качества и точности резьб, стойкости инструмента, а так же для создания комфортных условий работы оператора.

Артикулы для заказа:
Масло TP100: 1 литр – TP100.001;
5 литров TP100.005
Паста STAMO: 0,5 кг – TP250.0050



Быстрая доставка - продукция в наличии на складе в г. Санкт-Петербурге



STAMO рекомендует использование специализированных **плашкодержателей**

Плашкодержатели STAMO

стр. 317