


Система идентификации державок для внутренней обработки

S
16
M
S
C

1. Материал

A	Стальной хвостовик с отверстием для СОЖ
C	Твердосплавный хвостовик
E	Твердосплавный хвостовик с отверстием для СОЖ
S	Стальной хвостовик

2. Длина державки (мм)



Символ	Длина
F	88
H	100
K	125
M	150
N	180
Q	180
R	200
S	250
T	300
U	350

3. Форма пластины

C	Ромб 90°	
D	Ромб 55°	
E	Круг	
S	Надрез	
T	Треугольник	
V	Ромб 35°	
W	Полукруглый треугольник	
X	Специальный размер	

4. Диаметр хвостовика (мм)



Символ	Диаметр
08	8
16	16
12	12
18	18
28	28
25	25
32	32

5. Метод крепления

O	Двойной пружинный замок	
M	Пружина сверху и снизу за отверстие	
P	Пружина только за отверстие	
S	Крепление винтом	

L
C
R
09

6. Главный угол в плане

K	
L	
P	
U	
Q	
W	

7. Задний угол пластины

B	5°	
C	7°	
D	15°	
E	30°	
H	0°	
P	11°	

8. Источник


H	
L	

9. Диаметр резьбы в крепеже (мм)

Диаметр врезной резьбы							
6,35	08	07	-	08	11	11	04
8,525	09	11	-	09	16	16	06
12,7	12	15	-	12	22	-	08
15,875	16	-	-	15	-	-	-
19,25	19	-	-	19	-	-	-
25,4	25	-	-	25	-	-	-
32	-	-	32	-	-	-	-


Державки для внутреннего точения

SCLCR/L

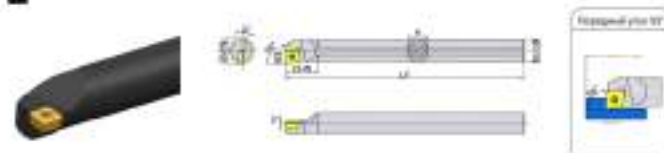

Код для заказа	Размеры (мм)							Пластина	Вент	Клинь	Вес (кг)
	DMH1	DCDH	WT	LF	CHH	H	d'				
S08K-SCLCR/L06	10	8	5.5	125	13	7	13	CC**0603**	S60M025060-03510H	TT06PH	0.05
S10K-SCLCR/L06	12	10	6.5	125	15	9	12	CC**0603**	S60M025060-03510H	TT06PH	0.08
S12M-SCLCR/L06	16	12	8	150	18	11	10	CC**0603**	S60M025060-03510H	TT06PH	0.14
S12M-SCLCR/L08	16	12	8	150	18	11	12	CC**09T3**	S60M040100-05612H	TT15PH	0.14
S16Q-SCLCR/L09	20	16	10	180	24	15	10	CC**09T3**	S60M040100-05612H	TT15PH	0.29
S20R-SCLCR/L09	25	20	12	200	30	18	8	CC**09T3**	S60M040100-05612H	TT15PH	0.5
S25S-SCLCR/L09	32	25	16	250	38	23	6	CC**09T3**	S60M040100-05612H	TT15PH	0.98
S25S-SCLCR/L12	32	25	16	250	38	23	8	CC**1204**	S60M060120-07012H	TT20PH	0.98


SCKCR/L

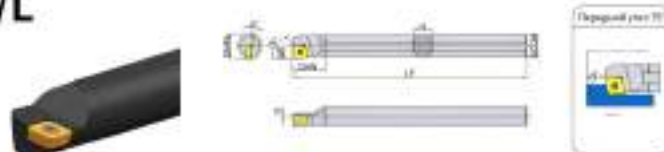

Код для заказа	Параметры (мм)							Назначение	Вент	Клинь	Вес (кг)
	DMH1	DCDH	WT	LF	CHH	H	d'				
S08K-SCKCR/L06	10	8	5.5	125	13	7	13	CC**0602**	S60M025060-03510H	TT06PH	0.05
S10K-SCKCR/L06	12	10	6.5	125	15	9	12	CC**0602**	S60M025060-03510H	TT06PH	0.08
S12M-SCKCR/L06	16	12	8	150	18	11	10	CC**0602**	S60M025060-03510H	TT06PH	0.14
S12M-SCKCR/L08	16	12	8	150	18	11	12	CC**08T3**	S60M040100-05612H	TT15PH	0.14
S16Q-SCKCR/L09	20	16	10	180	24	15	10	CC**08T3**	S60M040100-05612H	TT15PH	0.29
S20R-SCKCR/L09	25	20	12	200	30	18	8	CC**08T3**	S60M040100-05612H	TT15PH	0.5
S25S-SCKCR/L09	32	25	16	250	38	23	6	CC**08T3**	S60M040100-05612H	TT15PH	0.98


Державки для внутреннего точения

SCLCR/L-A16

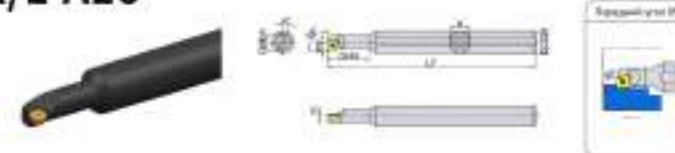

Код, артикул	Размеры (мм)							Пластина		Клин	Вес (кг)
	DMH1	DCDH	WT	LF	CHH	H	d'				
S07M-SCLCR/L06-A16	9	16	4.25	150	16	15	15	CC**0603**	S60M025060-03510H	TT06PH	0.22
S08M-SCLCR/L06-A16	10	18	5	150	20	15	13	CC**0603**	S60M025060-03510H	TT06PH	0.22
S10M-SCLCR/L06-A16	13	18	6	250	26	15	12	CC**0603**	S60M025060-03510H	TT06PH	0.22
S12M-SCLCR/L06-A16	15	16	7	250	26	15	10	CC**0603**	S60M025060-03510H	TT06PH	0.22

SDUCR/L

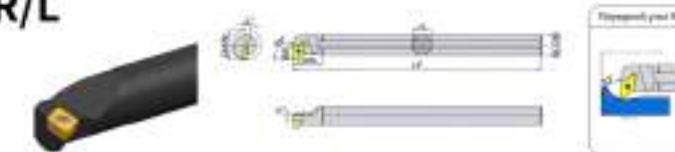

Код для заказа	Размеры (мм)							Пластина	Вент	Клинь	Вес (кг)
	DMH1	DCDH	WT	LF	CHH	H	d'				
S10R-SDUCR/L07	12	10	7	125	15	9	10	DC**0702**	S60M025060-03510H	TT06PH	0.08
S12M-SDUCR/L07	16	12	8	150	18	11	8	DC**0702**	S60M025060-03510H	TT06PH	0.14
S16Q-SDUCR/L07	20	16	11	180	24	15	6	DC**0702**	S60M025060-03510H	TT06PH	0.29
S16Q-SDUCR/L12	20	16	11	180	24	15	6	DC**11T3**	S60M040100-05612H	TT15PH	0.29
S20R-SDUCR/L11	25	20	13	200	30	18	8	DC**11T3**	S60M040100-05612H	TT15PH	0.5
S25S-SDUCR/L11	32	25	16	250	38	23	4	DC**11T3**	S60M040100-05612H	TT15PH	0.98


Державки для внутреннего точения

SDQCR/L



Код для заказа	Размеры (мм)							Пластина	Верт	Конт	Вес (кг)
	DMH	DCOH	WF	LT	DMH	H	α°				
S10K-SDQCR/L07	13	18	7	125	15	8	10	DC**0702**	SAGM025060-02533H	TT06PH	0.08
S12M-SDQCR/L07	16	22	9	150	18	11	8	DC**0702**	SAGM025060-02533H	TT06PH	0.14
S16Q-SDQCR/L07	20	26	11	180	24	15	6	DC**0702**	SAGM025060-02533H	TT06PH	0.28
S16Q-SDQCR/L11	20	26	11	180	24	15	6	DC**11T3**	SAGM040100-05812H	TT15PH	0.28
S20R-SDQCR/L11	25	32	13	200	30	18	6	DC**11T3**	SAGM040100-05812H	TT15PH	0.5
S25S-SDQCR/L11	32	40	17	250	38	23	4	DC**11T3**	SAGM040100-05812H	TT15PH	0.98

SDXCR/L



Код для заказа	Размеры (мм)							Пластина	Верт	Конт	Вес (кг)
	DMH	DCOH	WF	LT	DMH	H	α°				
S08K-SDXCR/L07	10	8	5.5	125	12	7	12	TC**0902**	SAGM022060-02008H	TT06PH	0.05
S10K-SDXCR/L07	12	10	6.5	125	13	8	10	TC**0902**	SAGM022060-02008H	TT06PH	0.08
S12M-SDXCR/L07	16	12	8	150	18	11	8	TC**0902**	SAGM022060-02008H	TT06PH	0.14
S16Q-SDXCR/L07	20	16	10	180	24	15	6	TC**0902**	SAGM022060-02008H	TT06PH	0.28
S20R-SDXCR/L11	25	20	12	200	30	18	6	TC**11T3**	SAGM040100-05812H	TT15PH	0.5
S25S-SDXCR/L11	32	26	14	250	38	23	4	TC**11T3**	SAGM040100-05812H	TT15PH	0.98

Державки для внутреннего точения

SSKCR/L



Код для заказа	Размеры (мм)							Пластина	Верт	Конт	Вес (кг)
	DMH	DCOH	WF	LT	DMH	H	α°				
S12M-SSKCR/L09	16	12	8	150	18	11	10	SC**09T3**	SAGM040100-05812H	TT15PH	0.14
S16Q-SSKCR/L09	20	16	11	180	24	15	10	SC**09T3**	SAGM040100-05812H	TT15PH	0.28
S20R-SSKCR/L09	25	20	13	200	30	18	8	SC**09T3**	SAGM040100-05812H	TT15PH	0.5
S25S-SSKCR/L12	32	25	17	250	38	23	6	SC**1204**	SAGM050120-07012H	TT20PH	0.98


STUCR/L



Код для заказа	Размеры (мм)							Пластина	Верт	Конт	Вес (кг)
	DMH	DCOH	WF	LT	DMH	H	α°				
S08K-STUCR/L09	10	8	5.5	125	12	7	15	TC**0902**	SAGM022060-02008H	TT06PH	0.05
S10K-STUCR/L09	12	10	6.5	125	13	8	13	TC**0902**	SAGM022060-02008H	TT06PH	0.08
S12M-STUCR/L11	16	12	8.5	125	15	9	12	TC**1102**	SAGM025060-02533H	TT06PH	0.08
S16Q-STUCR/L11	20	16	10	180	24	15	8	TC**1102**	SAGM025060-02533H	TT06PH	0.14
S20R-STUCR/L11	25	20	12	200	30	18	6	TC**1102**	SAGM025060-02533H	TT06PH	0.28
S25S-STUCR/L11	32	26	14	250	38	23	6	TC**11T3**	SAGM040100-05812H	TT15PH	0.5
S25S-STUCR/L12	32	25	14	250	38	23	6	TC**11T3**	SAGM040100-05812H	TT15PH	0.98

Державки для внутреннего точения

STWCR/L

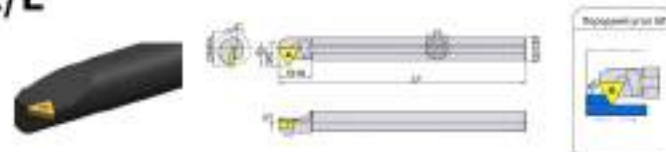

Код для заказа	Размеры (мм)							Пластина	Вал	Клинья	Вес (кг)
	DM1	DCM	WF	LF	CH	H	W				
S08K-STWCR/L08	10	8	6	125	13	7	15	TC**0802**	S60M02060-0308H	TT08PH	0.85
S10K-STWCR/L11	12	10	8	125	15	8	10	TC**1302**	S60M02060-0303H	TT08PH	0.88
S12M-STWCR/L11	16	12	9	150	18	11	8	TC**1302**	S60M02060-0303H	TT08PH	0.14
S16Q-STWCR/L11	20	16	11	180	24	15	6	TC**1302**	S60M02060-0303H	TT08PH	0.29
S20R-STWCR/L11	25	20	13	200	30	18	4	TC**1302**	S60M02060-0303H	TT08PH	0.5
S20R-STWCR/L16	25	20	15	200	30	18	6	TC**1673**	S60M040100-05012H	TT15PH	0.5
S25S-STWCR/L16	32	25	17	250	38	23	6	TC**1673**	S60M040100-05012H	TT15PH	0.98


STFCR/L



Код для заказа	Размеры (мм)							Пластина	Вал	Клинья	Вес (кг)
	DM1	DCM	WF	LF	CH	H	W				
S08K-STFCR/L08	10	8	5.5	125	12	7	15	TC**0802**	S60M02060-0308H	TT08PH	0.05
S10K-STFCR/L08	12	10	6.5	125	15	8	11	TC**0802**	S60M02060-0308H	TT08PH	0.08
S12M-STFCR/L08	16	12	8	150	18	11	18	TC**0802**	S60M02060-0308H	TT08PH	0.14
S12M-STFCR/L11	16	12	8	150	18	11	18	TC**1102**	S60M02060-0301H	TT08PH	0.14
S16Q-STFCR/L11	20	16	10	180	24	15	8	TC**1102**	S60M02060-0301H	TT08PH	0.29
S20R-STFCR/L11	25	20	12	200	30	18	6	TC**1102**	S60M02060-0301H	TT08PH	0.5
S20R-STFCR/L16	25	20	12	200	30	18	8	TC**1673**	S60M040100-05012H	TT15PH	0.5
S25S-STFCR/L16	32	25	16	250	38	23	6	TC**1673**	S60M040100-05012H	TT15PH	0.98


Державки для внутреннего точения

SVUCR/L

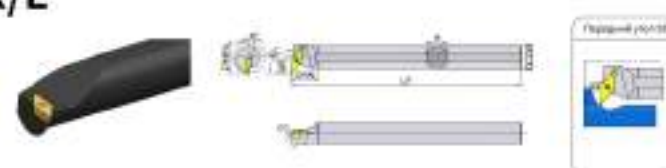

Код для заказа	Размеры (мм)							Пластина	Вал	Клинья	Вес (кг)
	DM1	DCM	WF	LF	CH	H	W				
S16Q-SVUCR/L11	20	16	12	180	25	15	10	VC**1103**	S60M02060-0301H	TT08PH	0.29
S20R-SVUCR/L11	25	20	16	200	25	18	8	VC**1103**	S60M02060-0301H	TT08PH	0.5
S25S-SVUCR/L16	32	25	20	250	32	23	8	VC**1604**	S60M040100-05012H	TT15PH	0.98



SWLCR/L

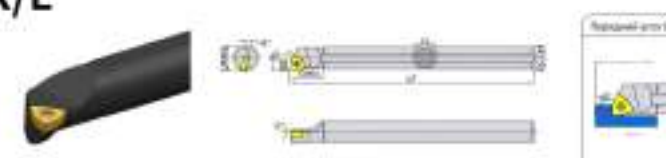

Код для заказа	Размеры (мм)							Пластина	Вал	Клинья	Вес (кг)
	DM1	DCM	WF	LF	CH	H	W				
S12M-SWLCR/L08	16	12	8	150	18	11	12	WC**1673**	S60M040100-05012H	TT15PH	0.14
S16Q-SWLCR/L16	20	16	10	180	24	14.6	18	WC**1673**	S60M040100-05012H	TT15PH	0.29
S20R-SWLCR/L08	25	20	12	200	30	18.4	8	WC**1673**	S60M040100-05012H	TT15PH	0.5
S25S-SWLCR/L08	32	25	16	250	38	23.4	8	WC**1673**	S60M040100-05012H	TT15PH	0.98

Державки для внутреннего точения

SCLPR/L



Модель державки	Размеры (мм)							Пластина	Валит	Ключ	Вес (кг)
	D40H1	D30H	W	L1	O4H	H	e				
S08H-SCLPR/L04	10	8	5.5	125	12	7	13	CP**0682**	S08H005060-83510H	TT08PH	0.85
S10H-SCLPR/L08	12	10	6.5	125	15	9	12	CP**0682**	S08H005060-83510H	TT08PH	0.88
S12H-SCLPR/L06	14	12	8	150	18	11	10	CP**0682**	S08H005060-83510H	TT08PH	0.14
S12H-SCLPR/L09	14	12	8	150	18	11	12	CP**0673**	S08H040100-05812H	TT15PH	0.18
S10Q-SCLPR/L09	20	16	10	180	24	15	10	CP**0673**	S08H040100-05812H	TT15PH	0.29
S20H-SCLPR/L09	25	20	12	200	30	18	8	CP**0673**	S08H040100-05812H	TT15PH	0.5
S25S-SCLPR/L09	32	25	16	250	38	23	6	CP**0673**	S08H040100-05812H	TT15PH	0.98

Державки для внутреннего точения

STFPR/L



Код державки	Размеры (мм)							Пластина	Валит	Ключ	Вес (кг)
	D40H1	D30H	W	L1	O4H	H	e				
S10H-STFPR/L102	12	10	6.5	125	15	9	12	TP**1102**	S08M025060-03530H	TT08PH	0.88
S12H-STFPR/L102	14	12	8	150	18	11	10	TP**1102**	S08M025060-03530H	TT08PH	0.14
S16Q-STFPR/L102	20	16	10	180	24	15	8	TP**1102**	S08M025060-03530H	TT08PH	0.29
S20H-STFPR/L102	25	20	12	200	30	18	6	TP**1102**	S08M025060-03530H	TT08PH	0.5
S20H-STFPR/L073	25	20	12	200	30	18	4	TP**1073**	S08M040100-05812H	TT15PH	0.5
S25S-STFPR/L073	32	25	16	250	38	23	6	TP**1073**	S08M040100-05812H	TT15PH	0.98