




ПЛАШКИ



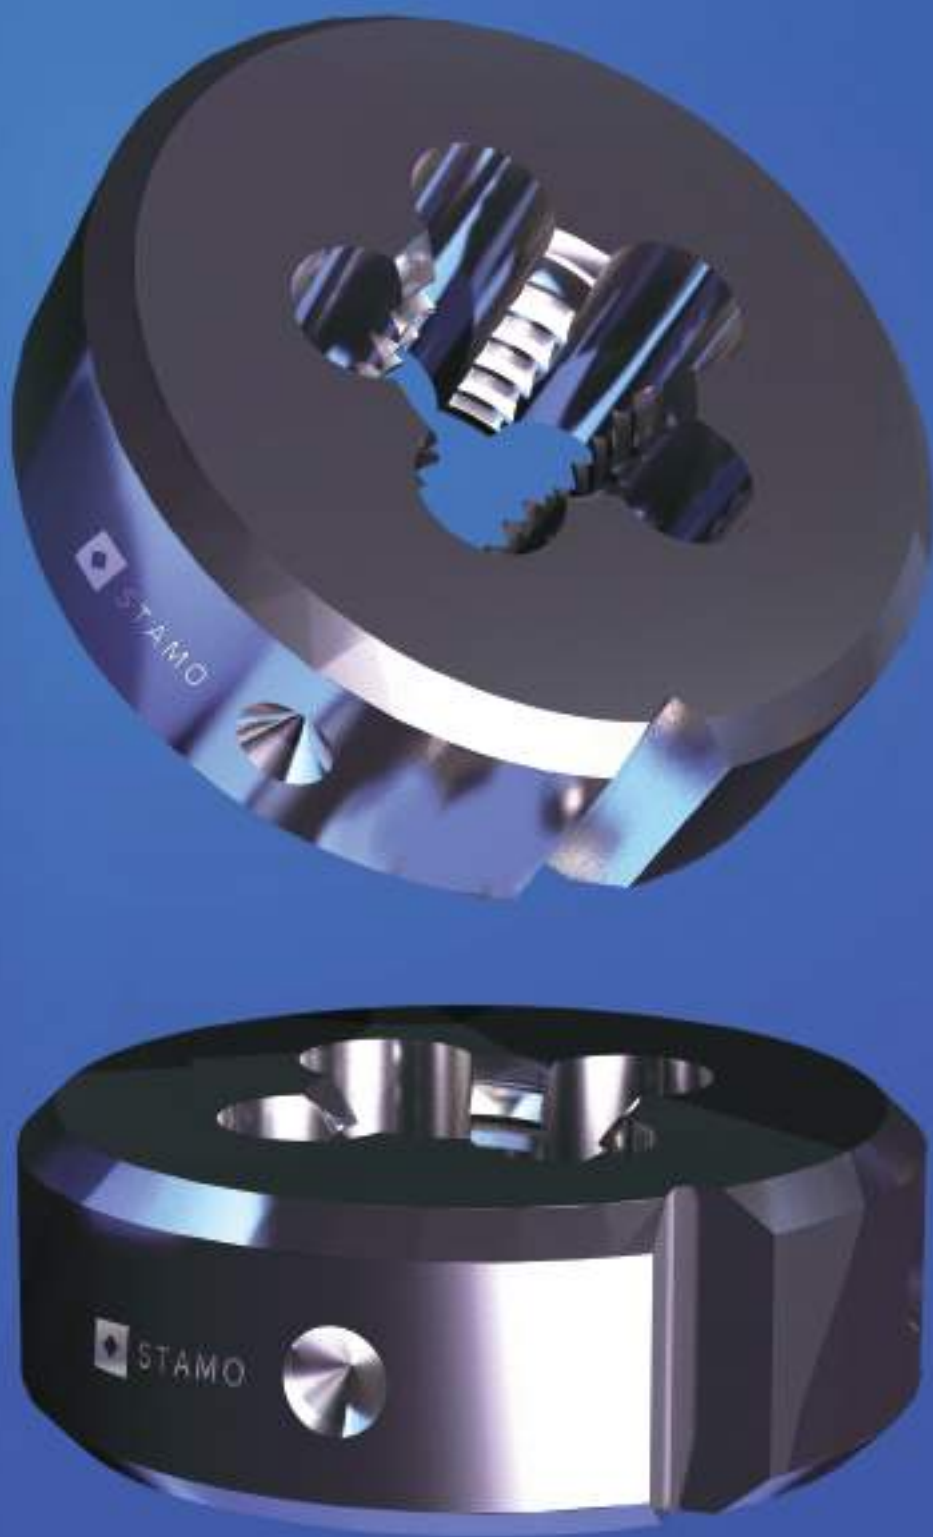

ДЛЯ АМЕРИКАНСКОЙ РЕЗЬБЫ UNC

UNC

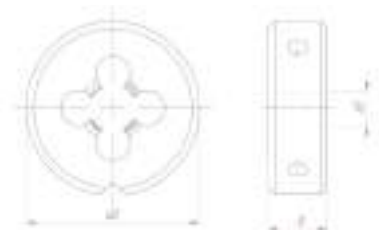

Материал						HSS	HSS	HSS	HSS	HSS-EP
Серия							шлиф.			VA,Ti шлиф.
Заходная часть						1,75xP	1,75xP	1,75xP	1,75xP	2xP
Направление резьбы						правая	правая	левая	правая	правая
Класс точности						2A	2A	2A	3A	2A
Покрывтие						-	-	-	-	Nit
Группы обрабатываемых материалов Основное применение						1.1 1.2 1.3 1.4	1.1 1.2 1.3 1.4	1.1 1.2 1.3 1.4	1.1 1.2 1.3 1.4	2.1 2.2 2.3
						4.1 4.2	4.1 4.2	4.1 4.2	4.1 4.2	7.1 7.2
						5.1 5.2	5.1 5.2	5.1 5.2	5.1 5.2	
d1,UNC	Р ниток на дюйм	d2 x b мм	Z	Ø стержня под резьбу		Артикулы				
				2A	3A	ST	ST	ST	ST	ST
Nr. 1	-64	16x5	3	1,79	1,81	41000	41025	-	44017	-
Nr. 2	-56	16x5	4	2,12	2,14	41001	41026	-	44018	-
Nr.3	-48	16x5	4	2,44	2,46	41002	41027	-	44019	-
Nr. 4	-40	16x5	4	2,76	2,78	41003	41028	-	44020	47000
Nr. 5	-40	20x5	4	3,09	3,11	41004	41029	-	44021	47001
Nr. 6	-32	20x7	4	3,41	3,43	41005	41030	44000	44022	47002
Nr. 8	-32	20x7	4	4,07	4,09	41006	41031	44001	44023	47003
Nr. 10	-24	20x7	4	4,71	4,73	41007	41032	44002	44024	47004
Nr. 12	-24	20x7	4	5,37	5,39	41008	41033	44003	44025	47005
1/4	-20	20x7	4	6,22	6,25	41009	41034	44004	44026	-
1/4	-20	20x7	5	6,22	6,25	-	-	-	-	47006
5/16	-18	25x9	4	7,80	7,83	41010	41035	44005	44027	-
5/16	-18	25x9	5	7,80	7,83	-	-	-	-	47007
3/8	-16	30x11	4	9,37	9,41	41011	41036	44006	44028	-
3/8	-16	30x11	5	9,37	9,41	-	-	-	-	47008
7/16	-14	30x11	4	10,95	10,98	41012	41037	44007	44029	-
7/16	-14	30x11	5	10,95	10,98	-	-	-	-	47009
1/2	-13	38x14	4	12,52	12,56	41013	41038	44008	44030	-
1/2	-13	38x14	5	12,52	12,56	-	-	-	-	47010
9/16	-12	38x14	4	14,10	14,14	41014	41039	44009	44031	-
9/16	-12	38x14	5	14,10	14,14	-	-	-	-	47011
5/8	-11	45x18	4	15,68	15,72	41015	41040	44010	44032	-
5/8	-11	45x18	5	15,68	15,72	-	-	-	-	47012
3/4	-10	45x18	5	18,84	18,89	41016	41041	44011	44033	47013
7/8	-9	55x22	5	22,00	22,05	41017	41042	44012	-	-
7/8	-9	55x22	6	22,00	22,05	-	-	-	-	47014
1"	-8	55x22	5	25,16	25,21	41018	41043	44013	-	-
1"	-8	55x22	6	25,16	25,21	-	-	-	-	47015
1" 1/8	-7	65x25	5	28,31	28,37	41019	41044	44014	-	-
1" 1/4	-7	65x25	6	31,49	31,54	41020	41045	44015	-	-
1" 3/8	-6	65x25	6	34,63	34,69	41021	41046	-	-	-
1" 1/2	-6	75x30	6	37,80	37,87	41022	41047	44016	-	-
1" 3/4	-5	90x36	6	44,12	44,19	41023	41048	-	-	-
2"	-4.5	90x36	7	50.45	50.52	41024	41049	-	-	-





STAMO рекомендует использование
специализированных **плашкодержателей**

Плашкодержатели STAMO стр. 317



ДЛЯ АМЕРИКАНСКОЙ РЕЗЬБЫ UNF. МЕЛКИЙ ШАГ

UNF

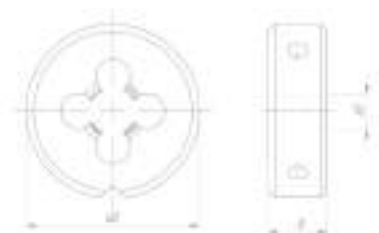

Материал					HSS		HSS	HSS	HSS	HSS-EP
Серия							шлиф.			VA,Ti шлиф.
Заходная часть					1,75xP		1,75xP	1,75xP	1,75xP	2xP
Направление резьбы					правая		правая	левая	правая	правая
Класс точности					2A		2A	2A	3A	2A
Покрытие					-		-	-	-	Nit
Группы обрабатываемых материалов Основное применение					1.1 1.2 1.3 1.4	1.1 1.2 1.3 1.4	1.1 1.2 1.3 1.4	1.1 1.2 1.3 1.4	2.1 2.2 2.3	
					4.1 4.2	4.1 4.2	4.1 4.2	4.1 4.2	7.1 7.2	
					5.1 5.2	5.1 5.2	5.1 5.2	5.1 5.2		
d1, UNF	Р ниток на дюйм	d2 x b мм	Z	Ø стержня под резьбу		Артикулы				
				2A	3A	ST	ST	ST	ST	ST
Nr.0	80	16x5	3	1,47	1,49	51000	51024	-	-	-
Nr. 1	72	16x5	3	1,79	1,81	51001	51025	-	-	-
Nr. 2	64	16x5	4	2,12	2,14	51002	51026	-	-	-
Nr.3	56	16x5	4	2,44	2,46	51003	51027	-	-	-
Nr. 4	48	16x5	4	2,77	2,79	51004	51028	-	51065	57000
Nr. 5	44	20x5	4	3,10	3,12	51005	51029	-	51066	57001
Nr. 6	40	20x5	4	3,42	3,44	51006	51030	51048	51067	57002
Nr. 8	36	20x7	4	4,08	4,10	51007	51031	51049	51068	57003
Nr. 10	32	20x7	4	4,73	4,75	51008	51032	51050	51069	57004
Nr. 12	28	20x7	4	5,38	5,40	51009	51033	51051	51070	57005
1/4	28	20x7	4	6,24	6,27	51010	51034	51052	51071	57006
5/16	24	25x9	4	7,82	7,85	51011	51035	51053	51072	57007
3/8	24	30 x 11	4	9,41	9,43	51012	51036	51054	51073	-
3/8	24	30 x 11	5	9,41	9,43	-	-	-	-	57008
7/16	20	30 x 11	5	10,98	11,01	51013	51037	51055	51074	57009
1/2	20	38 x 10	5	12,56	12,60	51014	51038	51056	51075	57010
9/16	18	38 x 10	5	14,14	14,18	51015	51039	51057	51076	57011
5/8	18	45 x 14	5	15,73	15,77	51016	51040	51058	51077	57012
3/4	16	45 x 14	6	18,89	18,93	51017	51041	51059	51078	57013
7/8	14	55 x 16	5	22,05	22,09	51018	51042	51060	-	57014
1"	12	55 x 16	6	25,21	25,26	51019	51043	51061	-	-
1" 1/8	12	65 x 18	6	28,38	28,43	51020	51044	51062	-	-
1" 1/4	12	65 x 18	7	31,56	31,60	51021	51045	51063	-	-
1" 3/8	12	65 x 18	8	34,73	34,78	51022	51046	-	-	-
1" 1/2	12	75x20	7	37,90	37,95	51023	51047	51064	-	-



STAMO

МАСЛО И ПАСТА ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ РЕЗЬБЫ

Смазочно-охлаждающие жидкости позволяют получить более высокую чистоту поверхности и способствуют мягкому резанию металла.

Продукты для нарезания резьбы и сверления отверстий STAMO служат для повышения качества и точности резьб, стойкости инструмента, а так же для создания комфортных условий работы оператора.



Быстрая доставка - продукция в наличии на складе в г. Санкт-Петербурге




STAMO рекомендует использование специализированных **плашкодержателей**

Плашкодержатели STAMO

стр. 317

Артикулы для заказа:
Масло TP100: 1 литр – TP100.001;
5 литров TP100.005
Паста STAMO: 0,5 кг – TP250.0050

UNEF

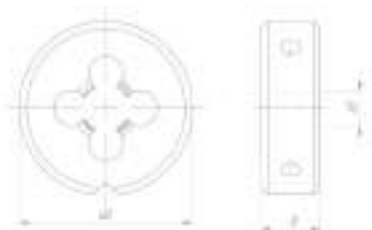

Материал				HSS	HSS
Серия					шлиф.
Заходная часть				1,75xP	1,75xP
Направление резьбы				правая	правая
Класс точности				2A	2A
Покрытие				-	-
Группы обрабатываемых материалов Основное применение				1.1 1.2 1.3 1.4	1.1 1.2 1.3 1.4
				4.1 4.2	4.1 4.2
				5.1 5.2	5.1 5.2
d1,UNEF	Р ниток на дюйм	d2 x b мм	Z	Артикулы	
				ST	ST
1/4	32	20x7	4	51080	51103
5/16	32	25x9	4	51081	51104
3/8	32	30x11	4	51082	51105
7/16	28	30x11	5	51083	51106
1/2	28	38x10	5	51084	51107
9/16	24	38x10	5	51085	51108
5/8	24	45x14	5	51086	51109
11/16	24	45x14	5	51087	51110
3/4	20	45x14	5	51088	51111
13/16	20	45x14	6	51089	51112
7/8	20	55x16	5	51090	51113
15/16	20	55x16	6	51091	51114
1"	20	55x16	6	51092	51115
1" 1/16	18	65x18	6	51093	51116
1" 1/8	18	65x18	6	51094	51117
1" 3/16	18	65x18	6	51096	51119
1" 1/4	18	65x18	7	51097	51120
1" 5/16	18	65x18	7	51098	51121
1" 3/8	18	65x18	8	51099	51122
1" 7/16	18	75x20	7	51100	51123
1" 1/2	18	75x20	7	51101	51124

Плашки

СТАМО

МАСЛО И ПАСТА
ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ
РЕЗЬБЫ

Смазочно-охлаждающие жидкости позволяют получить более высокую чистоту поверхности и способствуют мягкому резанию металла.

Продукты для нарезания резьбы и сверления отверстий СТАМО служат для повышения качества и точности резьб, стойкости инструмента, а так же для создания комфортных условий работы оператора.

Быстрая доставка - продукция в наличии на складе в г. Санкт-Петербурге

Артикулы для заказа:
Масло TP100: 1 литр – TP100.001;
5 литров TP100.005
Паста СТАМО: 0,5 кг – TP250.0050

СТАМО рекомендует использование специализированных плашкодержателей

Плашкодержатели СТАМО



стр. 317

238





ДЛЯ УНИФИЦИРОВАННОЙ ДЮЙМОВОЙ РЕЗЬБЫ UNS. ЭКСТРА МЕЛКИЙ ШАГ

UNS

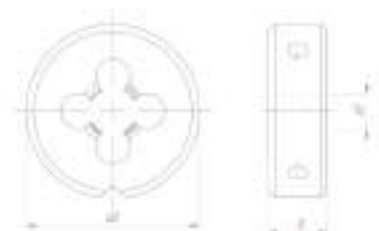

Материал				HSS
Серия				
Заходная часть				1,75xP
Направление резьбы				правая
Класс точности				2A
Покрытие				-
Группы обрабатываемых материалов				1.1 1.2 1.3 1.4
				4.1 4.2
				5.1 5.2
d1,UNS	P ниток на дюйм	d2 x b мм	Z	Артикулы
				ST
1/4	40	20x5	4	91073
1/4	36	20x5	4	91074
3/16	32	20x7	4	91075
1/4	24	20x7	4	91076
7/16	24	30x11	5	91077
1/2	24	38x10	5	91078
1"	14	55x16	6	91079

UN

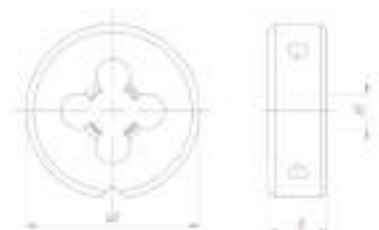

Материал				HSS
Серия				
Заходная часть				1,75xP
Направление резьбы				правая
Класс точности				2A
Покрытие				-
Группы обрабатываемых материалов				1.1 1.2 1.3 1.4
				4.1 4.2
				5.1 5.2
d1,UN	P ниток на дюйм	d2 x b мм	Z	Артикулы
				ST
9/16"	20	38x10	5	91087
1 1/16"	20	45x14	5	91088
1 1/16"	16	45x14	5	91089
1 1/16"	12	65x18	5	91090
1 3/16"	12	65x18	6	91091
1 5/16"	12	65x18	7	91092
1 5/8"	12	75x20	8	91093
1 3/4"	12	90x22	7	91094
2"	12	90x22	8	91095
1 1/8"	8	65x25	5	91096
1 1/4"	8	65x25	6	91097
1 3/8"	8	65x25	7	91098
1 1/2"	8	75x20	7	91099
1 5/8"	8	75x20	7	91100
1 3/4"	8	90x22	7	91101
2"	8	90x22	8	91102
2 1/4"	8	105x22	8	91103
2 1/2"	8	105x22	9	91104